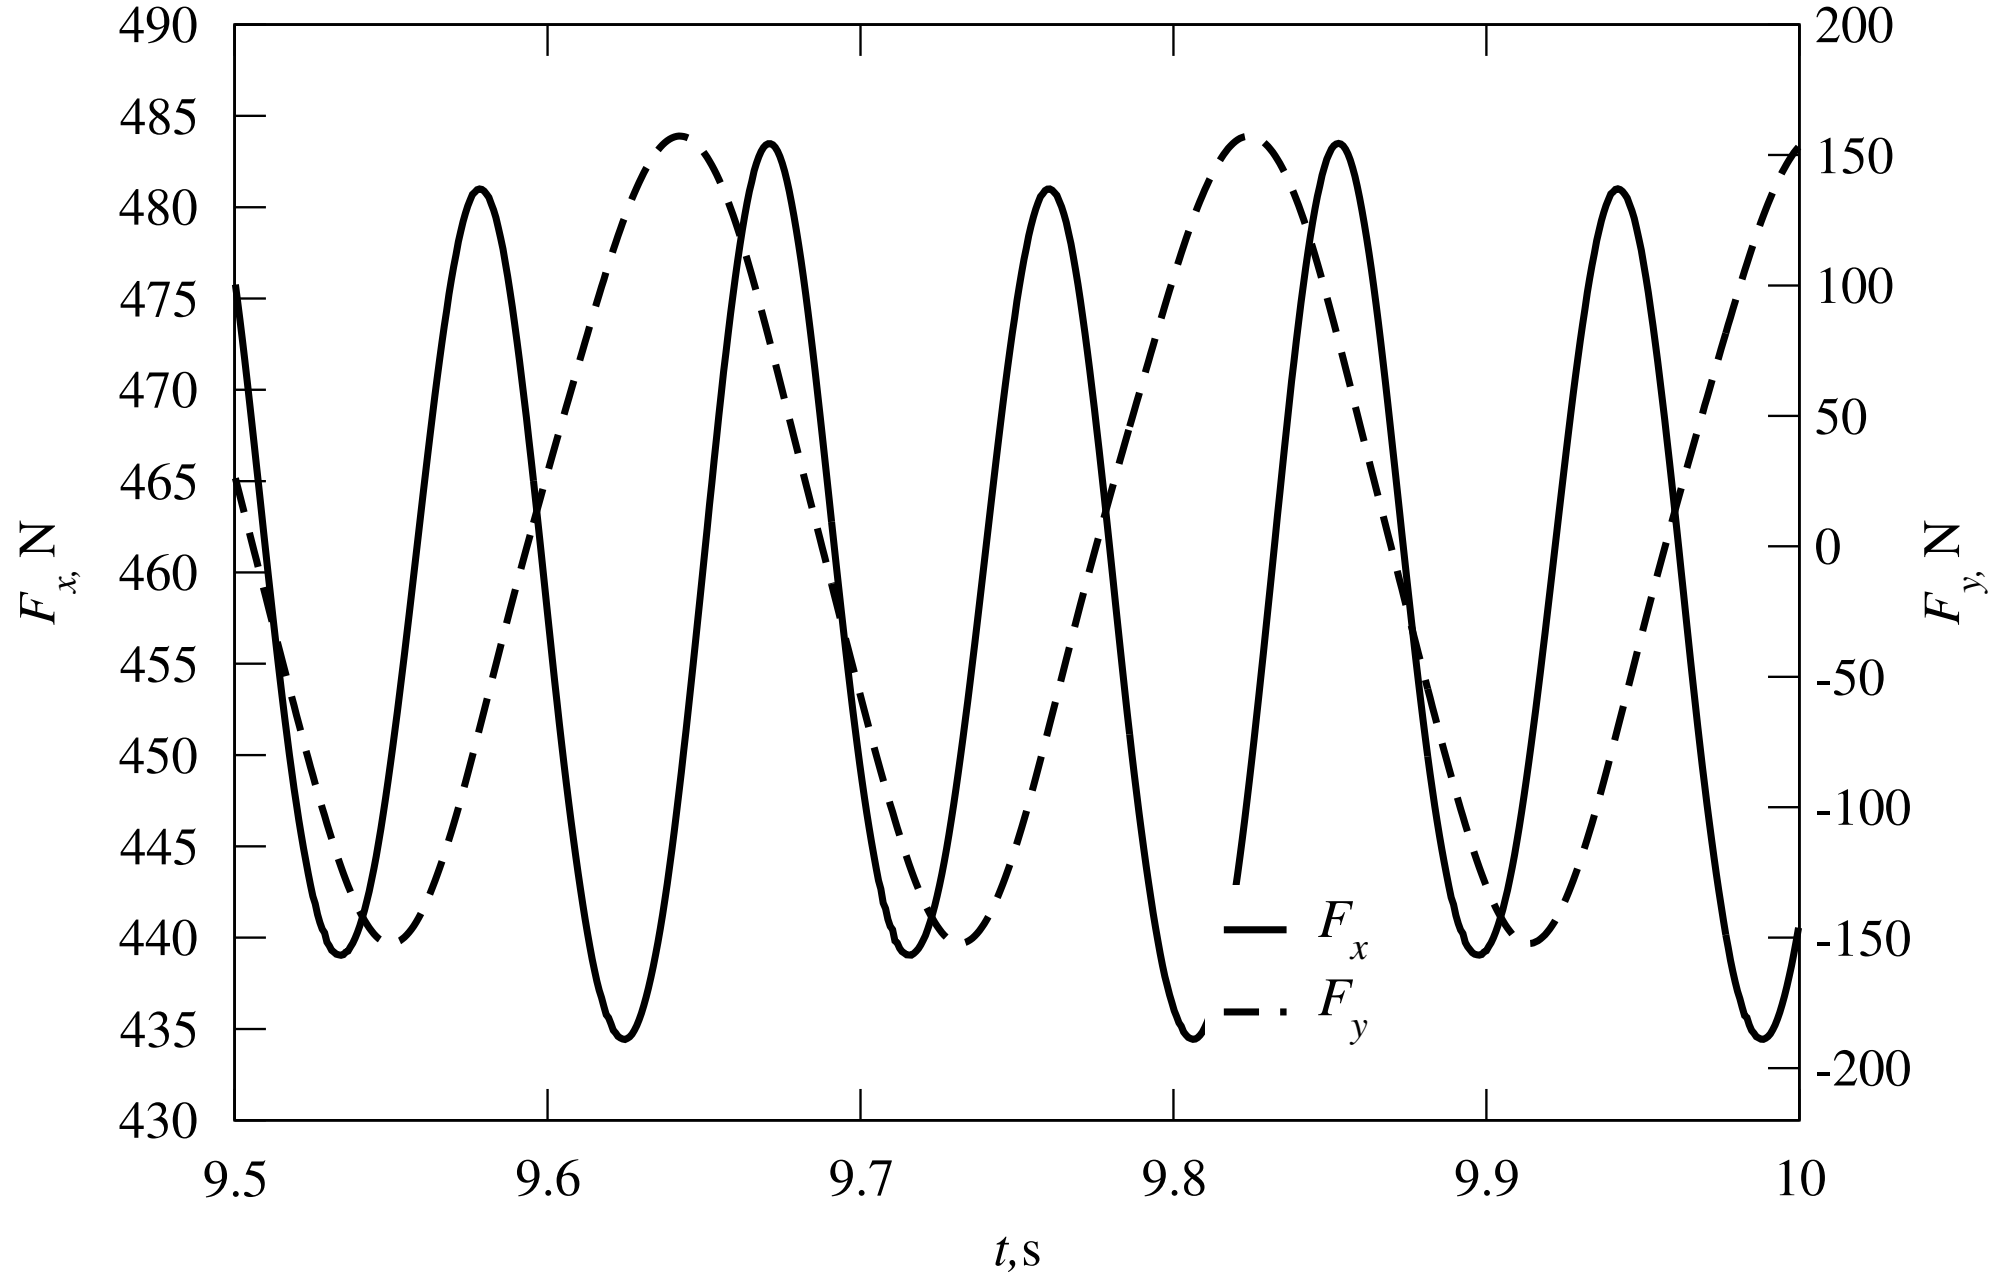
490
485
480
475
470
465
460
455
450
445
440
435
430
F_x, N
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
F_y, N
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
t, s
F_x
F_y